



Fiche produit

Référence : KIT EAS
BIM



Présentation du produit :

Pour les projets de petites et moyennes tailles, nous avons mis en place des ensembles complets qui vous permettront de répondre simplement aux besoins d'équipement des espaces d'attente sécurisés (EAS) dans les ERP.

Le concept Lexicomm EAS couvre les besoins des systèmes de communication dans les Immeubles de Grandes Hauteurs (IGH), les Espaces d'Attentes Sécurisées (EAS) ou Refuge. La conformité est au cœur du processus de conception, chaque produit répond aux exigences de toutes les normes applicables, couplées à des finitions de haute qualité, d'une installation facile et d'une mise en service simplifiée.

L'utilisation en réseaux dans chaque contrôleur assure l'évolutivité et élimine la redondance des sites en leur permettant d'évoluer d'un système autonome unique vers l'ensemble d'un site ou d'un campus à scénarios complexes.

La mise en réseau permet l'installation de 64 postes d'une capacité de 8 platines (512 platines) à raccorder sur un réseau en anneau simple de 4 x 1.5mm² CR1.

Des kits pré-paramétrés prêts à être installés!

Caractéristiques :

- Poste maître de 2 à 8 platines en ligne
- Aucune programmation requise
- Contrôle de ligne
- Fonctionnement en duplex intégral
- Possibilité d'extension grâce à des répéteurs
- Mode de test technique par unité
- AES à la norme EN54-4
- Emplacement d'une batterie de 5Ah
- Installation encastrée ou en saillie
- Amplificateur de boucle intégré pour les malentendants

Caractéristiques techniques :

Les kit sont disponibles encastrés:

Référence	Description kit	Nombre de poste secondaire	Type de poste principal
K-EASBIM1	Ensemble complet EAS comprenant un poste maitre LX228, 1 poste secondaire ILB et une batterie 12V	1	LX228-2
K-EASBIM2	Ensemble complet EAS comprenant un poste maitre LX228, 2 poste secondaire ILB et une batterie 12V	2	LX228-2
K-EASBIM3	Ensemble complet EAS comprenant un poste maitre LX228, 3 poste secondaire ILB et une batterie 12V	3	LX228-4
K-EASBIM4	Ensemble complet EAS comprenant un poste maitre LX228, 4 poste secondaire ILB et une batterie 12V	4	LX228-4
K-EASBIM5	Ensemble complet EAS comprenant un poste maitre LX228, 5 poste secondaire ILB et une batterie 12V	5	LX228-4 LX-LC2
K-EASBIM6	Ensemble complet EAS comprenant un poste maitre LX228, 6 poste secondaire ILB et une batterie 12V	6	LX228-4 LX-LC2
K-EASBIM7	Ensemble complet EAS comprenant un poste maitre LX228, 7 poste secondaire ILB et une batterie 12V	7	LX228-8
K-EASBIM8	Ensemble complet EAS comprenant un poste maitre LX228, 8 poste secondaire ILB et une batterie 12V	8	LX228-8

Ou en Saillie:


Référence	Description kit	Nombre de poste secondaire	Type de poste principal
K-EASBIM1S	Ensemble complet EAS comprenant un poste maitre LX228, 1 poste secondaire ILBS et une batterie 12V	1	LX228-2
K-EASBIM2S	Ensemble complet EAS comprenant un poste maitre LX228, 2 poste secondaire ILBS et une batterie 12V	2	LX228-2
K-EASBIM3S	Ensemble complet EAS comprenant un poste maitre LX228, 3 poste secondaire ILBS et une batterie 12V	3	LX228-4
K-EASBIM4S	Ensemble complet EAS comprenant un poste maitre LX228, 4 poste secondaire ILBS et une batterie 12V	4	LX228-4
K-EASBIM5S	Ensemble complet EAS comprenant un poste maitre LX228, 5 poste secondaire ILBS et une batterie 12V	5	LX228-4 LX-LC2
K-EASBIM6S	Ensemble complet EAS comprenant un poste maitre LX228, 6 poste secondaire ILBS et une batterie 12V	6	LX228-4 LX-LC2
K-EASBIM7S	Ensemble complet EAS comprenant un poste maitre LX228, 7 poste secondaire ILBS et une batterie 12V	7	LX228-8
K-EASBIM8S	Ensemble complet EAS comprenant un poste maitre LX228, 8 poste secondaire ILBS et une batterie 12V	8	LX228-8

Poste maître LX228

- Poste maître de 2 à 8 platines.
- Aucune programmation requise.
- Fonctionnement en Full duplex
- Alimentation électrique de sécurité (AES) EN54-4
- Contrôle de ligne
- Emplacement d'une batterie de 5Ah
- Installation encastré ou en saillie



Schéma type de câblage

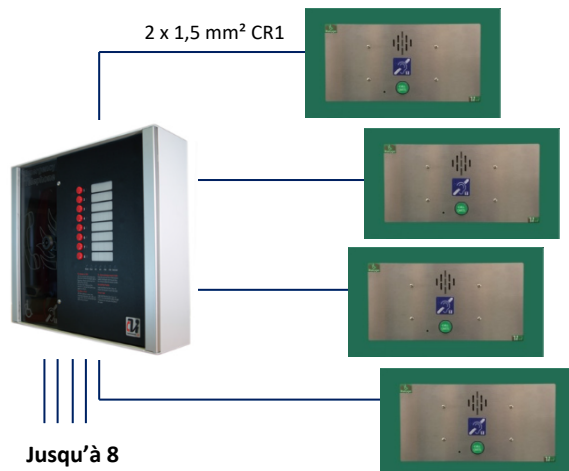

LX-TMS



Pour les systèmes dépassant 8 postes secondaire nous proposons la gamme réseau LX-TMS avec écran tactile et un câblage simplifié combinant anneau et étoile.

Poste secondaire ILB(S)

- Design compact en acier inoxydable avec bandeau lumineux vert.
- Volume de sonnerie élevé
- Braille et version avec boucle magnétique disponible
- Sonnerie et LED rouge d'indication d'appel.
- Fonctionne Full duplex.
- Bornes de raccordement de boucle à induction magnétique.
- Versions IP65 et anti-vandale disponibles

